



SCHEDA TECNICA
LEGNO PROTETTO SPRAY
 PULITORE ANTISTATICO PER MOBILI

Funzione: Idoneo per la pulizia dei component in legno di tipo laminato o laccato. Proprieta' antistatic ache ritarda il deposito della polvere.
RIGENERA LE SUPERFICI TRATTATE.




Superfici: Legno

Dosaggio: Spruzzare uniformemente sulla superficie da trattare da una distanza di circa 30 cm, ripassare con un panno asciutto e pulito.

Pittogrammi:



Etichettatura di pericolo:

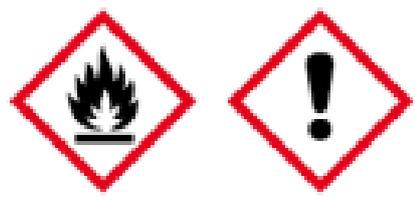

Stato fisico: Contenitore a pressione con base e gas liquefatti
Colore: Incolore
Profumo: Caratteristico
Solubilità in acqua: Illimitata
pH: NA
Densità a 20°C: NA

CODICE PRODOTTI:
 018415/SPRAY
 BOMBOLA LT. 0.400 CT 12 PZ
 CODICE EAN 8023895091153

Rev. 1 del 01.12.2020

